



LK516H-LK616H-LK716H
LK516F-LK616F-LK716F



单针筒

LK516H-LK616H-LK716H-LK516F-LK616F-LK716F

袜头自动
缝合装置


机头

设计用于编织高品质产品，
并确保长期稳定可靠。

高可视性
触摸屏

提供多种电子系统选择，
满足不同需求与偏好
控制面板



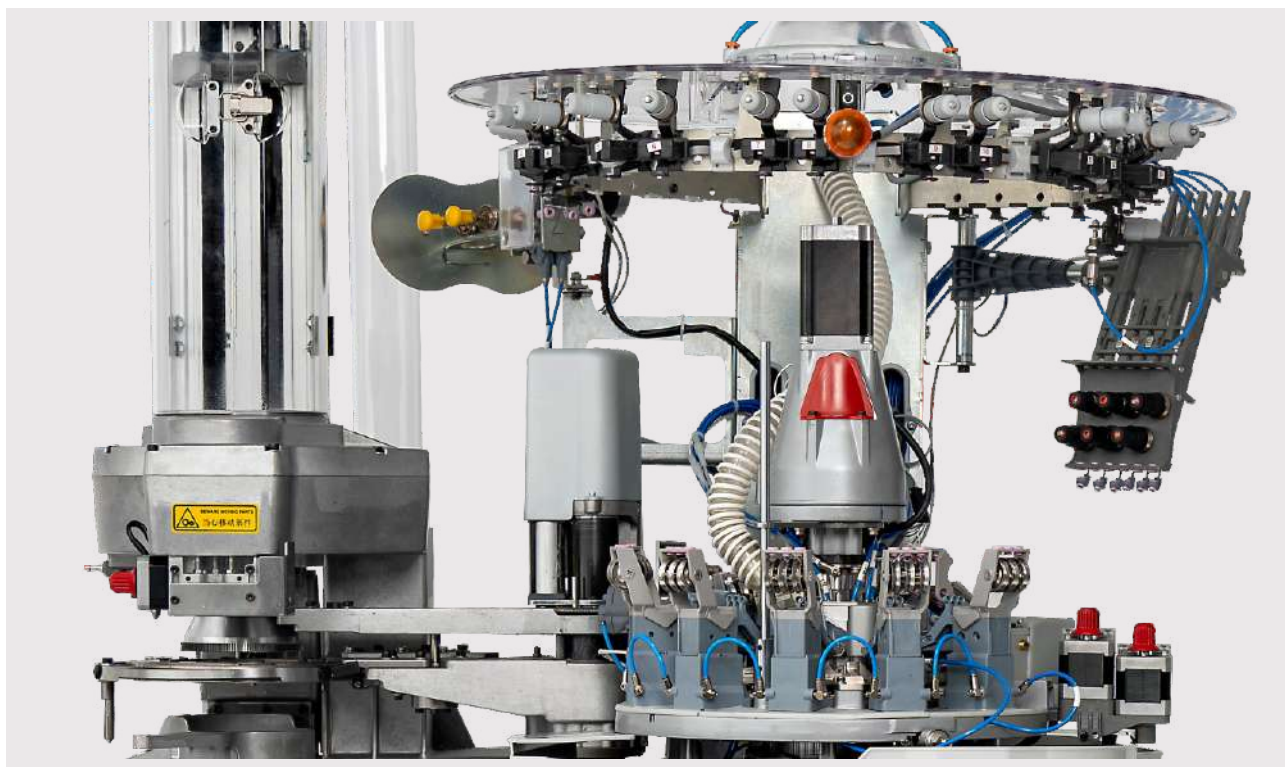

本手册中的所有图片仅供参考，非具有约束力。

单针筒

LK516H-LK616H-LK716H-LK516F-LK616F-LK716F

单路袜机是男士袜子单筒机中最畅销的型号，因其多功能性，可以生产从非常简单到复杂多样的多种产品，且不影响质量和效率。该机型配备六色进纱口，并提供不同的筒径和针数选择。袜头自动缝合装置采用“真实连结”工艺。优势显著：袜子成品质量优越，穿着更舒适且耐用性更强，相较于传统工艺的袜子表现更佳。全新电子系统实现对机器所有指令的精准控制与执行。花型和产品由专用软件创建和管理。”

- 6色提花+主纱，平纹还是毛圈
- 不同尺寸和立体效果的加固脚跟和脚趾
- 29个纱嘴
- 带有步进电机的升降式刻度盘和指针板
- 9个八段选针器
- 无刷同轴主电机

机器尺寸



最大宽度 127.3 cm
最大深度 114.8 cm
最大高度 228 cm

总重量



320kg左右

单针筒

LK516H-LK616H-LK716H-LK516F-LK616F-LK716F

技术数据

机 型	筒 径	针 距	针 厚
LK716H/F	3"1/2	71/2 to 14	0.85 - 0.70-0.60mm
LK616H/F	3"3/4	from 9 to 17	0.85 - 0.70-0.60mm
LK516H/F	4"	from 81/2 to 16	0.85 - 0.70-0.60mm

上述数据仅供参考，最终以实际产品为准。

标准配置

- 带高度可调节的步进电机电动拨盘
- 三级打松成圈三角
- 电动生克罩，用于控制生克压力和角度位置
- 高分辨率触摸屏显示器
- 不同尺寸和三维效果的往复式后跟和袜头
- 带有6个位置的后跟纱回收装置
- 两个步进电机控制的可调吸气阀
- 18色纱嘴
- 主纱口有9个喂纱嘴
- 纱架
- USB接口
- 圆盘剪刀马达
- 两个橡筋纱独立纱嘴
- 船袜

选配件

- 储纬器
- 袜子反转脱落装置
- G-Flot/G-Flot 2
- 莱卡额外夹纱装置
- 缝合装置和梭子检查用LED灯
- 额外纱线传感器
- 莱卡张力控制器
- 吸风机

编织功能

标准机型可完成以下编织类型	可编织6色提花+主纱，网眼，集圈和浮线，平纹或毛圈组织 添橡筋时可编织6色提花+主纱，集圈和浮线，平纹或毛圈组织 添橡筋时可编织5色提花+主纱，网眼，集圈和浮线，平纹或毛圈组织
---------------	--

单针筒

LK516H-LK616H-LK716H-LK516F-LK616F-LK716F

颜色数

颜色数	6色提花+主纱
-----	---------

性能

	3” 1/2, 3” 3/4, 4” 针筒
针织功能	花型、选针或毛圈，转速250rpm
	无花型平纹，配备“高速”生克罩，转速350rpm
最高速度	350 rpm

上述数据仅供参考，最终以实际产品为准。

免责声明：最高速度可能会因纱线、编织方式、润滑情况等因素而有所变化。

针距

LK516H-LK616H-LK716HLK516F-LK616F-LK716F																												
机 型	ø	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15	15½	16	16½	17	17½	18	18½	19	20
LK516H	4"					108 112		116 120		128 132	136	114		156 160		168	176	180	188	192	200				216 220		240	
		针 厚 0.85 mm																										
		针 厚 0.70 mm											针 厚 0.60 mm															
LK616H	3¾						108	112	116	120 128	132	136	144		156	160	168		176	180	188	192	200			216 220		240
		针 厚 0.85 mm																										
		针 厚 0.70 mm											针 厚 0.70 mm						针 厚 0.60 mm									
LK716H	3½			84	88	96	100		108 112	116	120	128	132		144		156		168			180		192	200			220
		针 厚 0.85 mm																										
		针 厚 0.70 mm																	针 厚 0.60 mm									
机 型	ø	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15	15½	16	16½	17					
LK516F	4"					108 112		116 120		128 132	136	114		156 160		168	176	180	188	192	200							
		针 厚 0.85 mm																										
		针 厚 0.70 mm											针 厚 0.70 mm						针 厚 0.60 mm									
LK616F	¾				96		108	112	116	120 128	132	136	144		156	160	168		176	180	188	192	200					
		针 厚 0.85 mm																										
		针 厚 0.70 mm											针 厚 0.70 mm						针 厚 0.60 mm									
LK716F	3½			84	88	96	100		108 112	116	120	128	132		144		156											
		针 厚 0.85 mm																										
		针 厚 0.70 mm																										

上述数据仅供参考，最终以实际产品为准。

免责声明：

本手册中的所有功能仅供参考，恕不另行通知，内容可能随时更改。

有关完整的可选配置清单，请联系罗纳第销售网络。

本公司对机械设备的不当使用不承担任何责任。

单针筒

LK516H-LK616H-LK716H-LK516F-LK616F-LK716F

噪音水平

参考面上的噪声声压级 = LPA 79.5 dB

噪声功率级 = LWA 96.6 dB


峰值 = 109.3 dB

润滑剂


100打平均消耗量 = 270克

编织车间

建议条件：空调环境，温度24/25°C 相对湿度60/65%

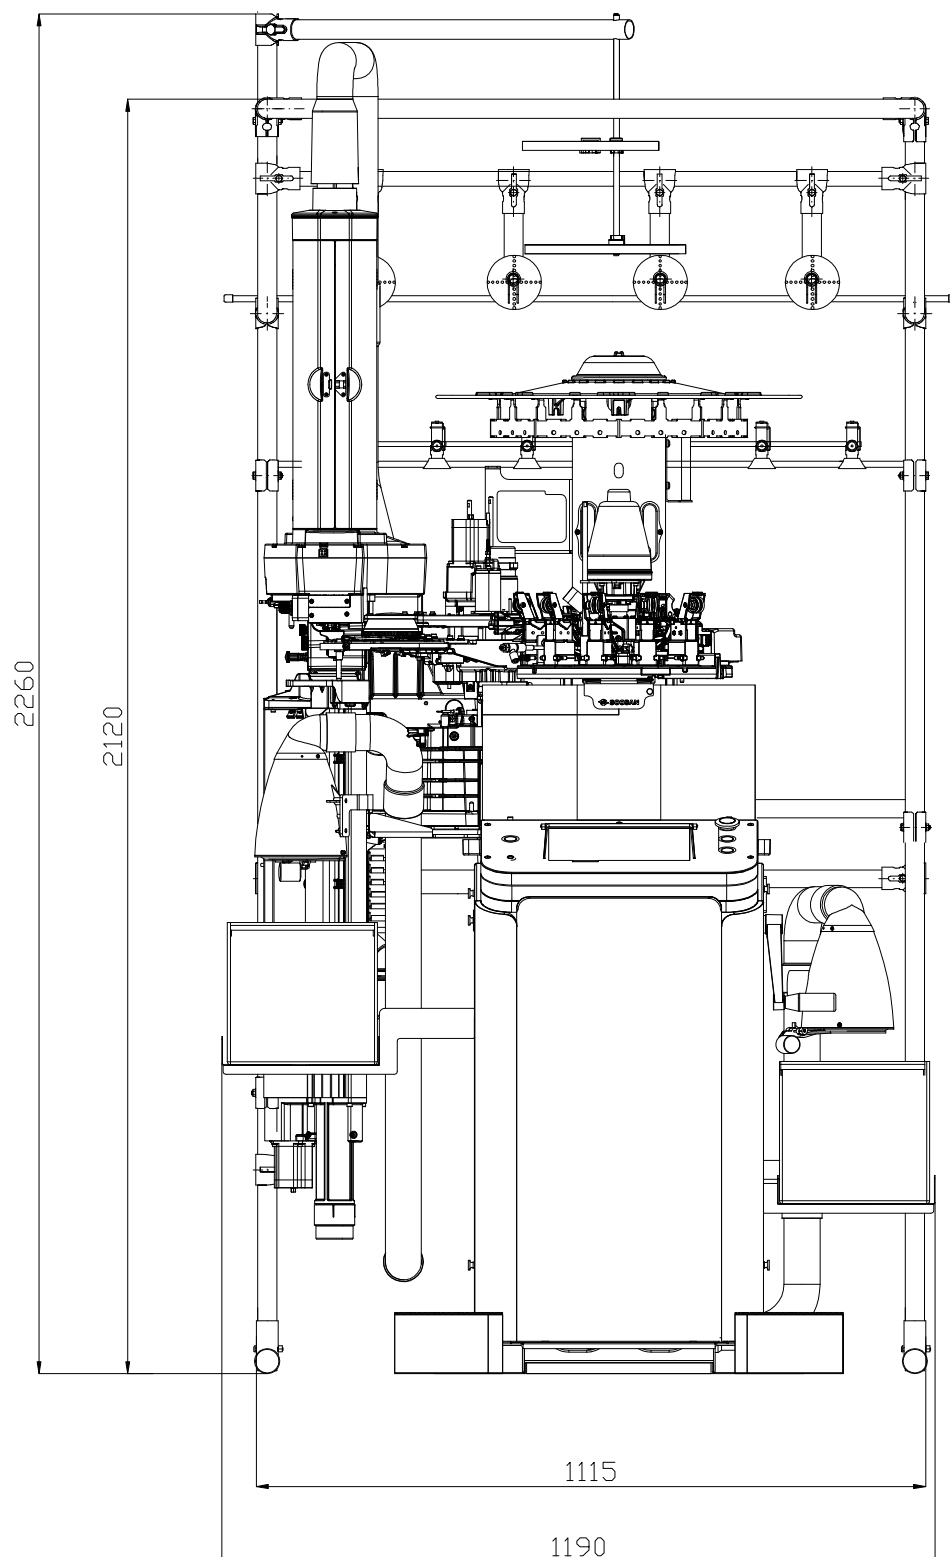

描述	卷数	重量kg	备注
Yarn creel	22	51	标准

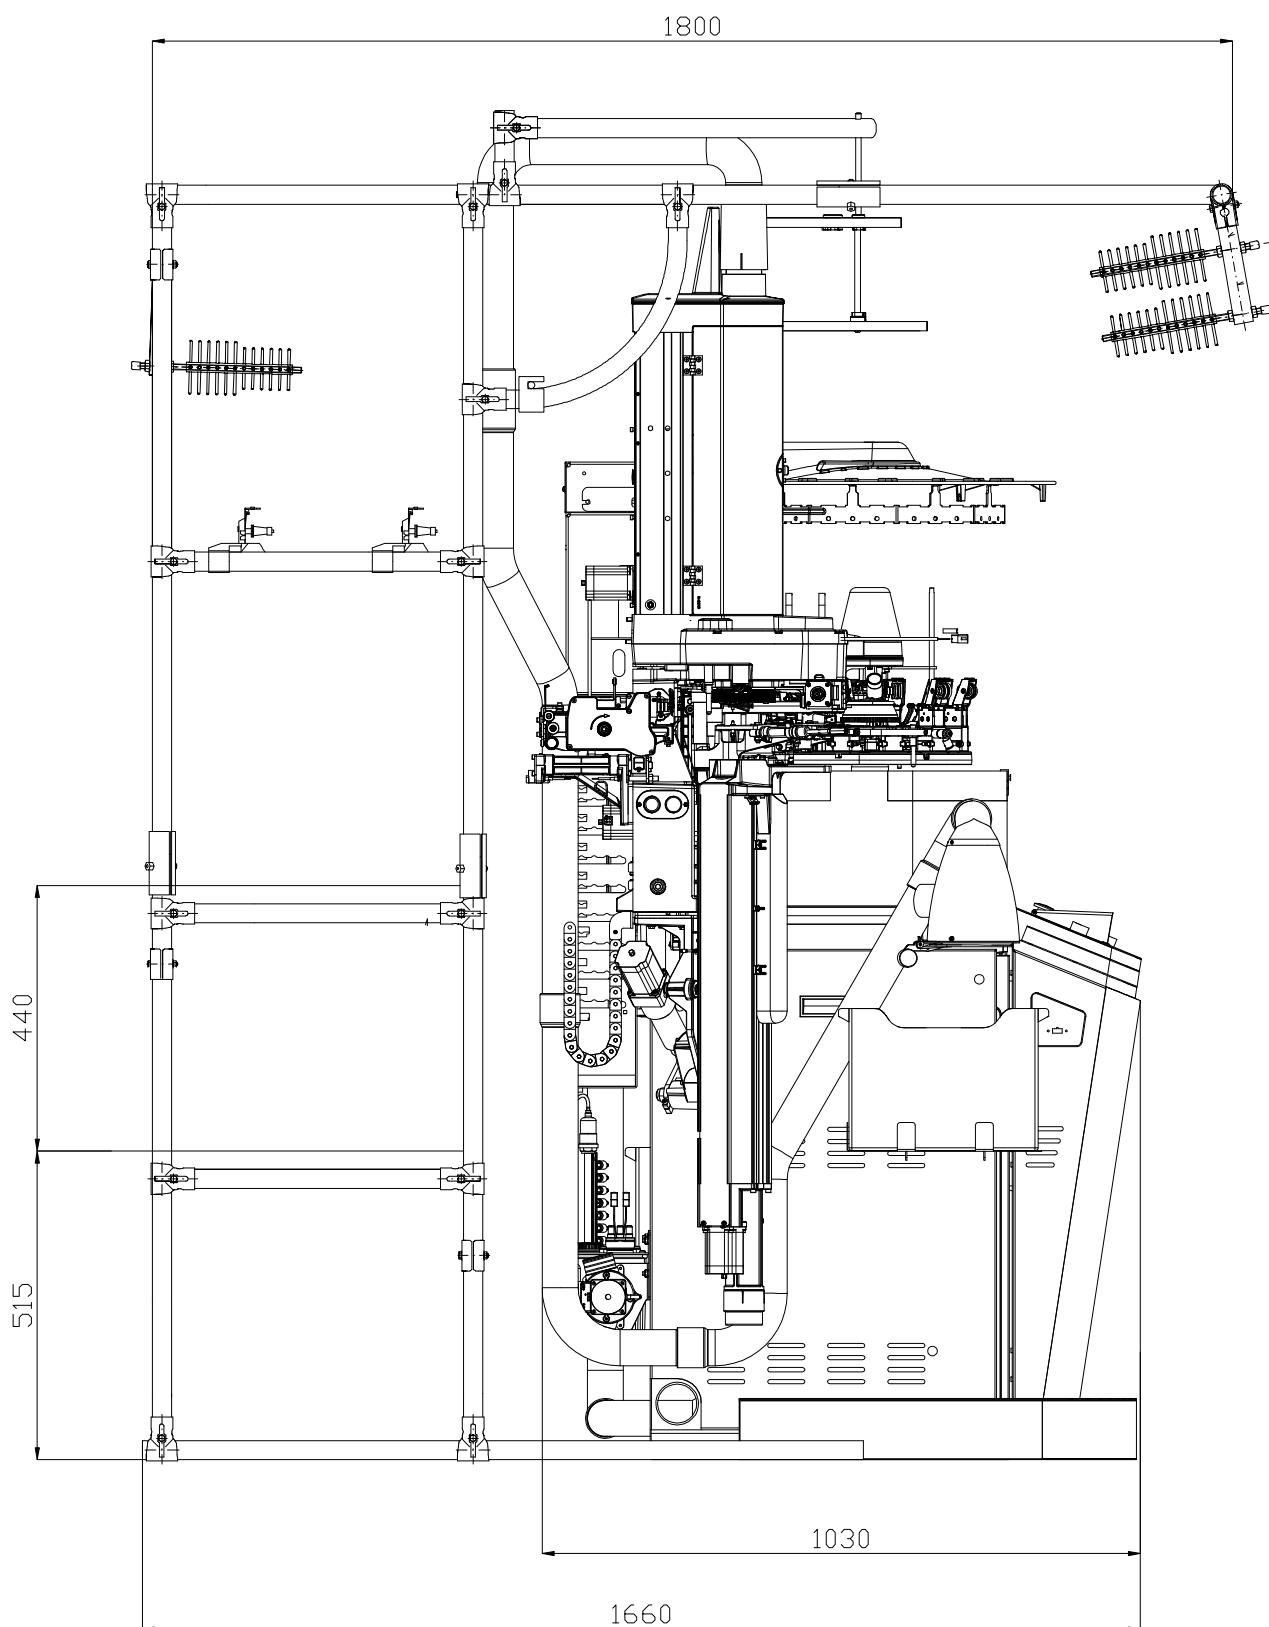

描述	卷数	重量kg	备注
Yarn creel	22	51	标准

备注:





Part of Lonati Group



AGENCY: ASUAR.IT

LONATI ZHEJIANG Knitting Technology Co., Ltd
No.333 Longtan Branch Road,Datang Street,
Zhuji City,Zhejiang province, China
Tel:0575-89075595
Email: marketing@lonati-zj.com

罗纳第（浙江）纺织科技有限公司
中国浙江省绍兴市诸暨市大唐街道龙潭支路333号
Tel:0575-89075595
Email: marketing@lonati-zj.com

L O N A T I . C O M