LONATI
浙江

PART OF LONATI GROUP

LK516H-LK616H-LK716H
LK516F-LK616F-LK716F

LONA
KNIT

单针筒

LK516H-LK616H-LK716H-LK516F-LK616F-LK716F

袜头自动
缝合装置

机头

设计用于编织高品质产品，
并确保长期稳定可靠。

高可视性
触摸屏

提供多种电子系统选择，
满足不同需求与偏好

控制面板

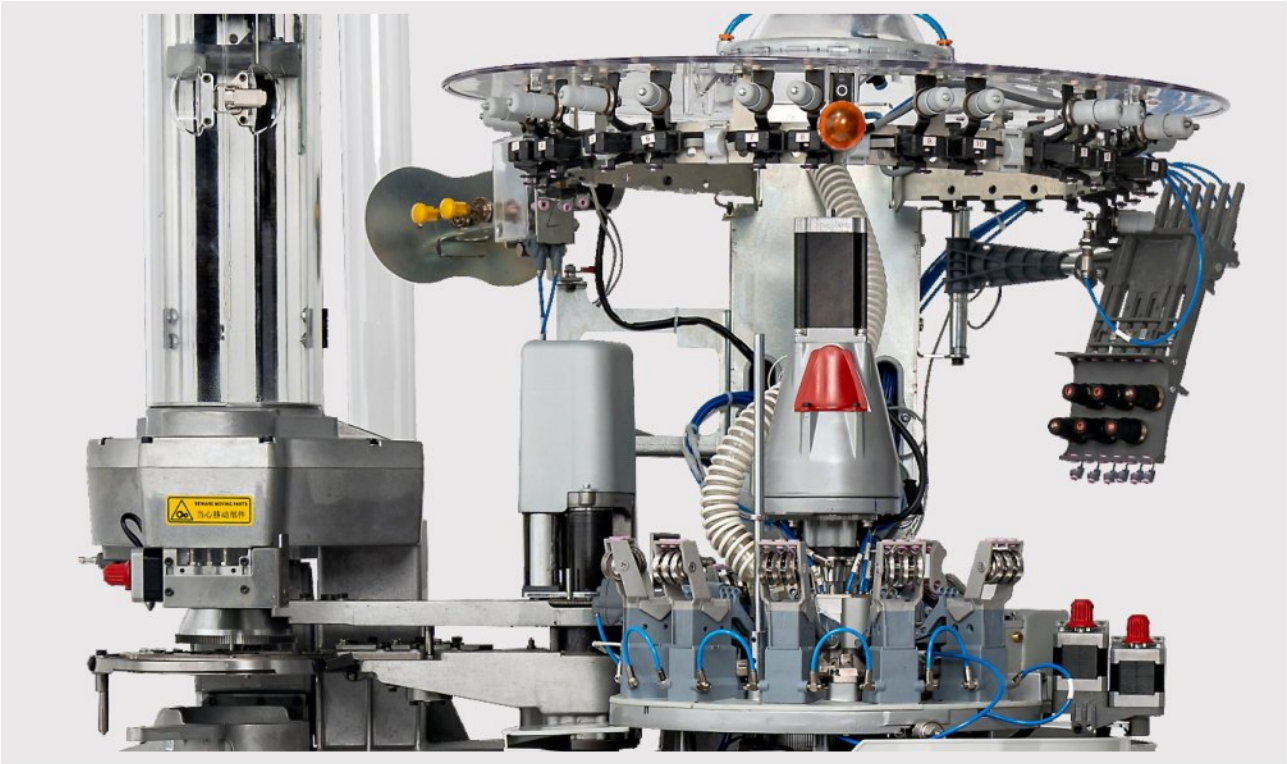

本手册中的所有图片仅供参考，非具有约束力。

单针筒

LK516H-LK616H-LK716H-LK516F-LK616F-LK716F

单路袜机是男士袜子单筒机中最畅销的型号，因其多功能性，可以生产从非常简单到复杂多样的多种产品，且不影响质量和效率。该机型配备六色进纱口，并提供不同的筒径和针数选择。袜头自动缝合装置采用“真实连结”工艺。优势显著：袜子成品质量优越，穿着更舒适且耐用性更强，相较于传统工艺的袜子表现更佳。全新电子系统实现对机器所有指令的精准控制与执行。花型和产品由专用软件创建和管理。"

- 6色提花+主纱，平纹还是毛圈
- 不同尺寸和立体效果的加固脚跟和脚趾
- 29个纱嘴
- 带有步进电机的升降式刻度盘和指针板
- 9个八段选针器
- 无刷同轴主电机

机器尺寸

最大宽度 127.3 cm
最大深度 114.8 cm
最大高度 228 cm

总重量

KG

320kg左右

单针筒

LK516H-LK616H-LK716H-LK516F-LK616F-LK716F

技术数据

机 型	筒 径	针 距	针 厚
LK716H/F	3"1/2	71/2 to 14	0.85 - 0.70-0.60mm
LK616H/F	3"3/4	from 9 to 17	0.85 - 0.70-0.60mm
LK516H/F	4"	from 81/2 to 16	0.85 - 0.70-0.60mm

上述数据仅供参考，最终以实际产品为准。

标准配置

- 带高度可调节的步进电机电动拨盘
- 三级打松成圈三角
- 电动生克罩，用于控制生克压力和角度位置
- 高分辨率触摸屏显示器
- 不同尺寸和三维效果的往复式后跟和袜头
- 带有6个位置的后跟纱回收装置
- 两个步进电机控制的可调吸气阀
- 18色纱嘴
- 主纱口有9个喂纱嘴
- 纱架
- USB接口
- 圆盘剪刀马达
- 两个橡筋纱独立纱嘴
- 船袜

选配件

- 储纬器
- 袜子反转脱落装置
- G-Flot/G-Flot 2
- 莱卡额外夹纱装置
- 缝合装置和梭子检查用LED灯
- 额外纱线传感器
- 莱卡张力控制器
- 吸风机

编织功能

标准机型可完成以下编织类型

可编织6色提花+主纱，网眼，集圈和浮线，平纹或毛圈组织
添橡筋时可编织6色提花+主纱，集圈和浮线，平纹或毛圈组织
添橡筋时可编织5色提花+主纱，网眼，集圈和浮线，平纹或毛圈组织

单针筒

LK516H-LK616H-LK716H-LK516F-LK616F-LK716F

颜色数

颜色数	6色提花+主纱

性能

	3”1/2, 3”3/4, 4” 针筒
针织功能	花型、选针或毛圈，转速250rpm
	无花型平纹，配备“高速”生克罩，转速350rpm
最高速度	350 rpm

上述数据仅供参考，最终以实际产品为准。

免责声明：最高速度可能会因纱线、编织方式、润滑情况等因素而有所变化。

针距

LK516H-LK616H-LK716HLK516F-LK616F-LK716F

机型	ø	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15	15½	16	16½	17	17½	18	18½	19	20
LK516H	4”					108 112		116 120		128 132	136	114		156 160		168	176	180	188	192	200				216 220		240	
		针厚 0.85 mm																										
		针厚 0.70 mm												针厚 0.60 mm														
LK616H	3”3/4						108	112	116	120 128	132	136	144		156	160	168		176	180	188	192	200			216 220		240	
		针厚 0.85 mm																										
		针厚 0.70 mm											针厚 0.70 mm									针厚 0.60 mm						
LK716H	3”1/2			84	88	96	100		108 112	116	120	128	132		144		156		168			180		192	200			220
		针厚 0.85 mm																										
		针厚 0.70 mm																				针厚 0.60 mm						

机型	ø	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15	15½	16	16½	17
LK516F	4”					108 112		116 120		128 132	136	114		156 160		168	176	180	188	192	200		
		针厚 0.85 mm																					
		针厚 0.70 mm											针厚 0.70 mm					针厚 0.60 mm					
LK616F	3”3/4				96		108	112	116	120 128	132	136	144		156	160	168		176	180	188	192	200
		针厚 0.85 mm																					
		针厚 0.70 mm											针厚 0.70 mm						针厚 0.60 mm				
LK716F	3”1/2			84	88	96	100		108 112	116	120	128	132		144		156							
		针厚 0.85 mm																					
		针厚 0.70 mm																					

上述数据仅供参考，最终以实际产品为准。

免责声明：

本手册中的所有功能仅供参考，恕不另行通知，内容可能随时更改。

有关完整的可选配置清单，请联系罗纳第销售网络。

本公司对机械设备的不当使用不承担任何责任。

单针筒

LK516H-LK616H-LK716H-LK516F-LK616F-LK716F

噪音水平

参考面上的噪声声压级 = LPA 79.5 dB
噪声功率级 = LWA 96.6 dB
峰值 = 109.3 dB

润滑剂

100打平均消耗量 = 270克

编织车间

建议条件：空调环境，温度24/25°C　　相对湿度60/65%

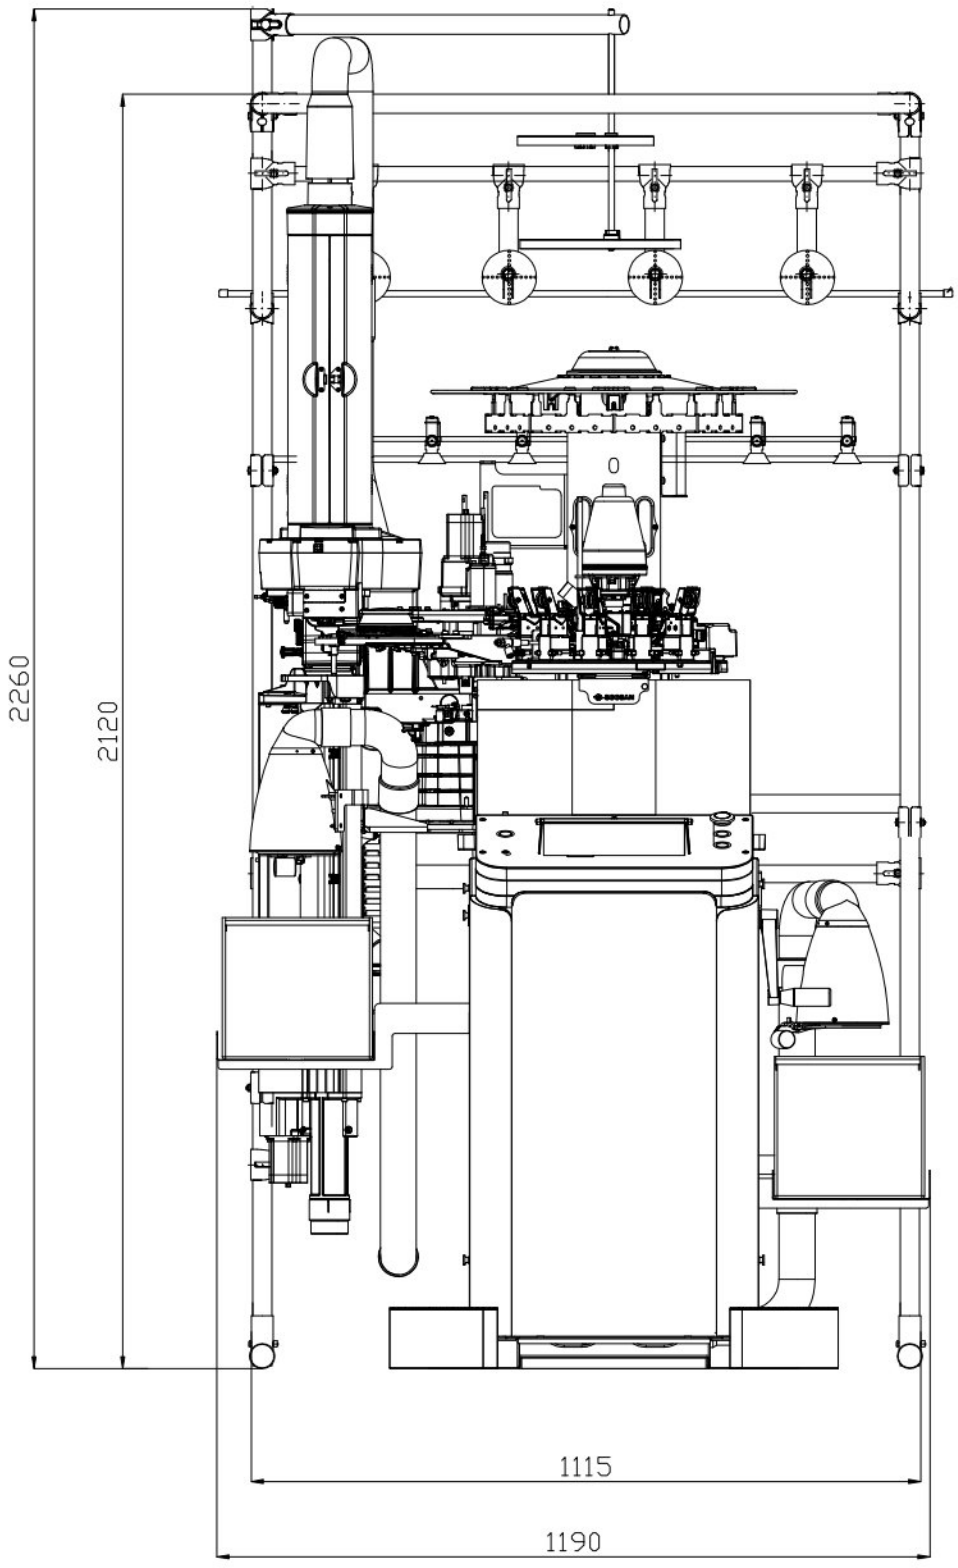

描 述	卷 数	重量kg	备 注
Yarn creel	22	51	标准

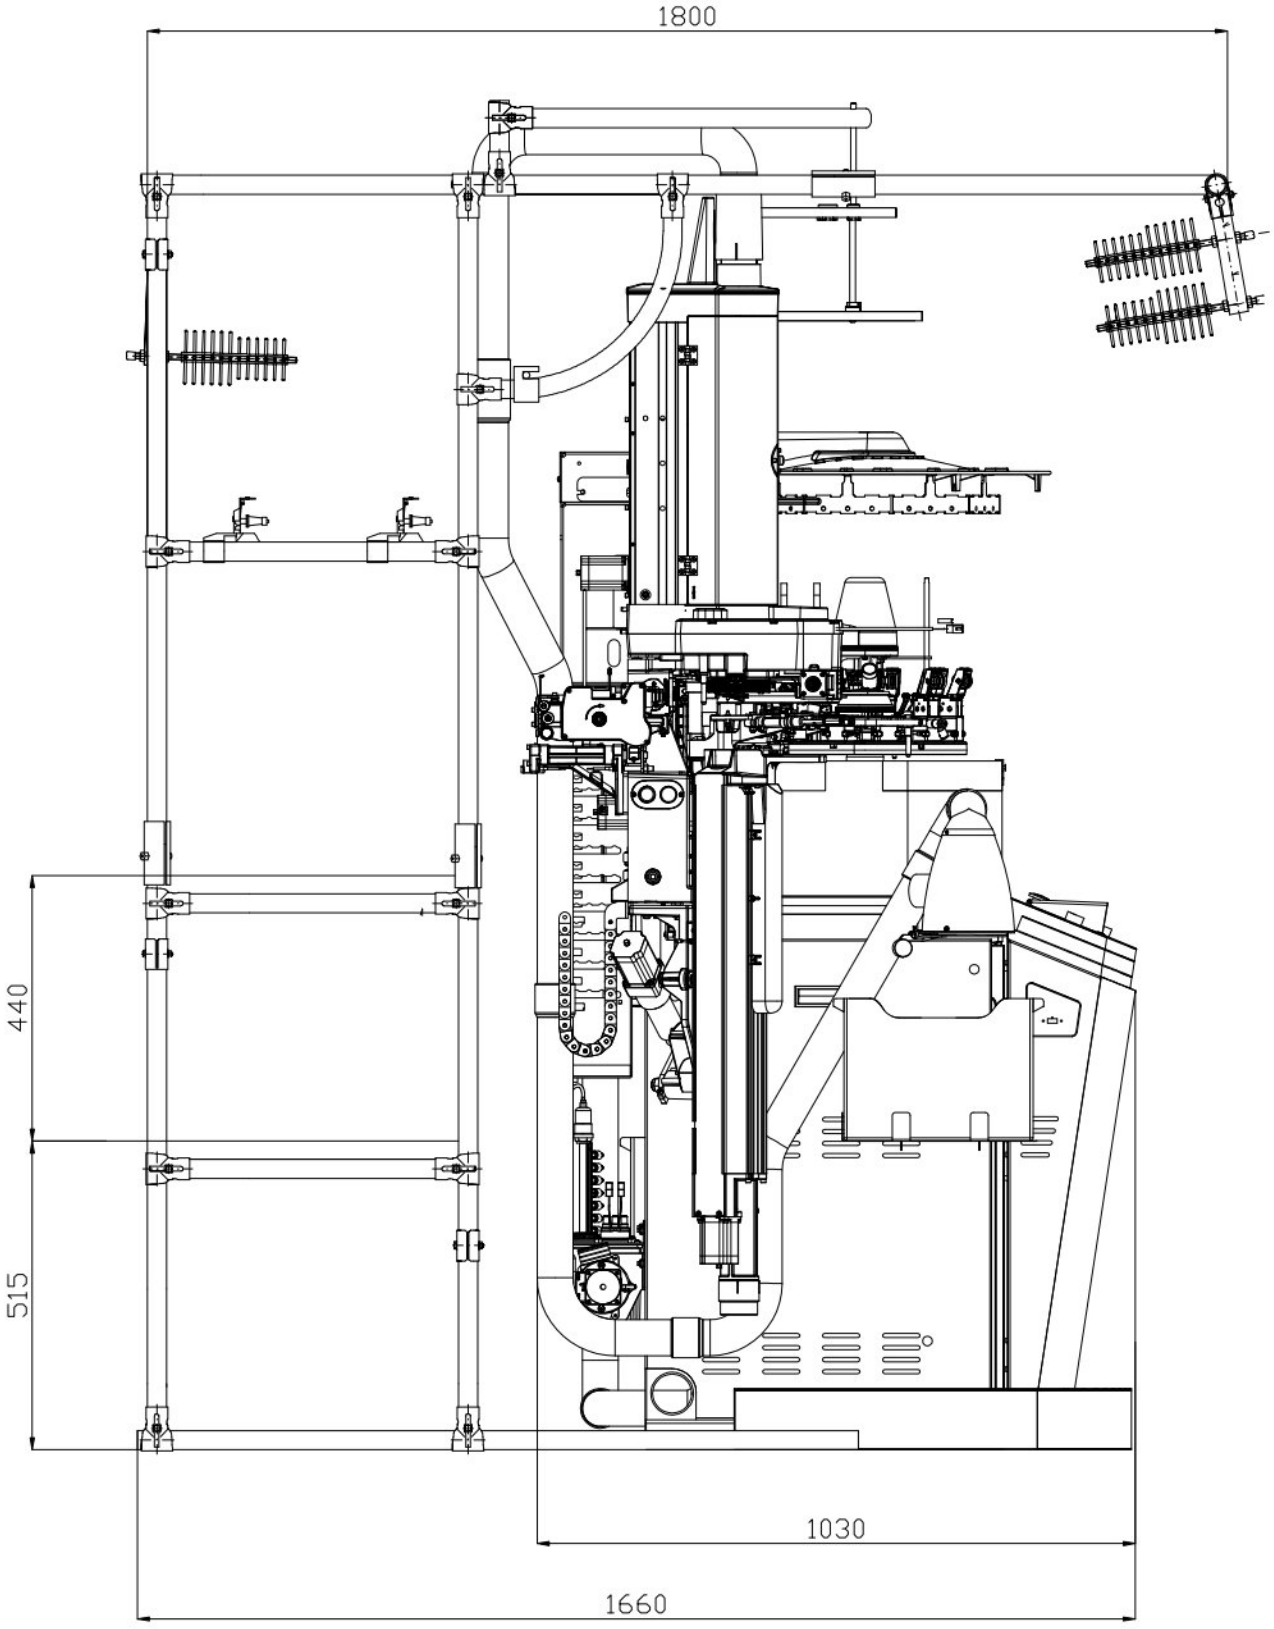

描 述	卷 数	重量kg	备 注
Yarn creel	22	51	标准

备注:

LONA
KNIT

LONATI
浙江

PART OF LONATI GROUP

AGENCY:ASUAR.IT

LONATI ZHEJIANG Knitting Technology Co., Ltd
No.333 Longtan Branch Road,Datang Street,
Zhuji City,Zhejiang province, China
Tel:0575-89075595
Email: marketing@lonati-zj.com

罗纳第（浙江）纺织科技有限公司
中国浙江省绍兴市诸暨市大唐街道龙潭支路333号
Tel:0575-89075595
Email: marketing@lonati-zj.com

LONATI.COM