

DE series


DE-ONE
E1E56H3E



Lonati
中国

DE-ONE

E1E56H3E

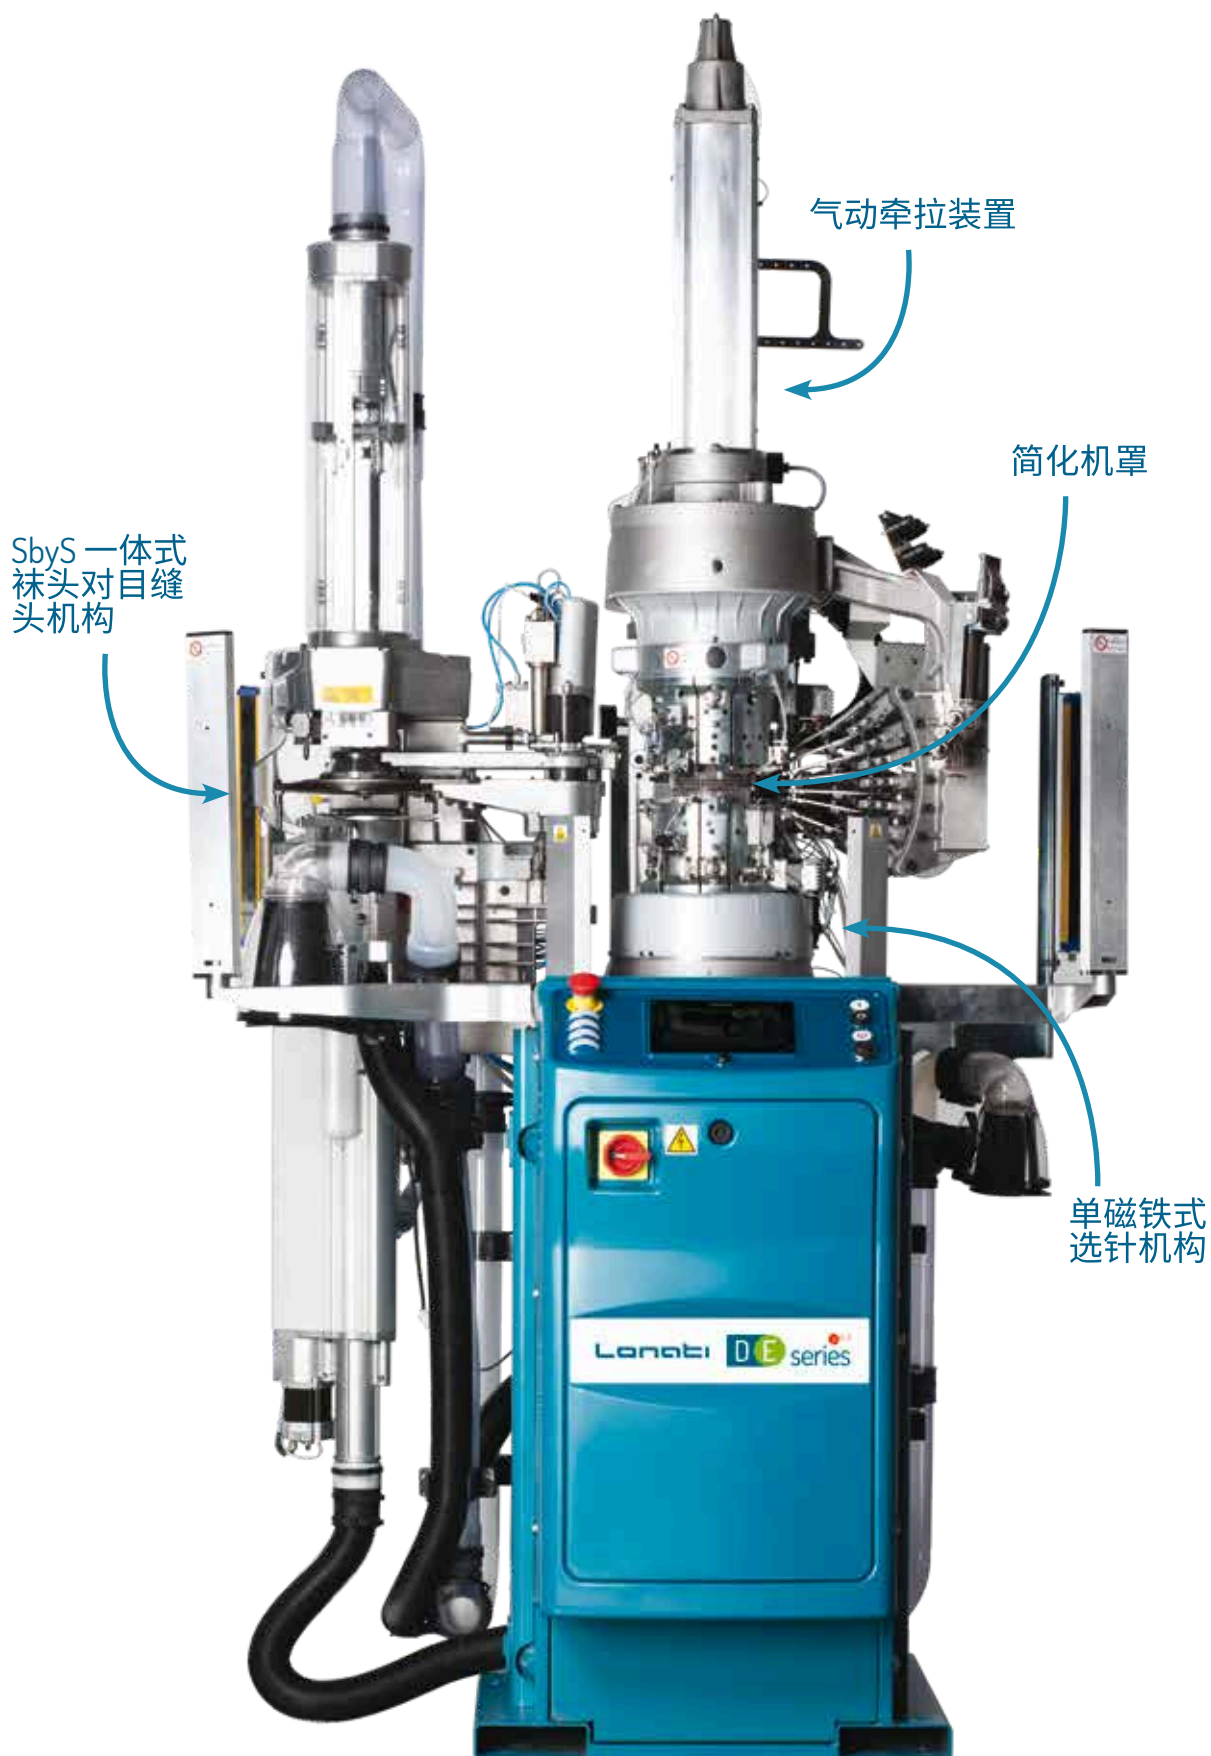



本宣传册中的所有图片仅供参考，不具有约束力。

DE-ONE


双针简单路高速袜机，适用于生产男袜、女袜和童袜，可编织罗纹、平针及凹凸花型袜品。采用针到针单磁铁选针系统，可实现不同罗纹及凹凸花型的编织。下针筒配备集圈编织功能。立柱内置无刷电机，袜跟、袜头可变量往复编织。

双选针点结构，取消选针拨片与落针构件。通过自动调节线圈长度，实现电子袜品尺寸控制。

提供4英寸筒径机型，针距范围为7至22针。配备SbyS自动缝头机，并可根据机器针距配置不同厚度的缝头针。

- 采用针—针单磁铁选针系统，取代传统选针器、脱针器及花型鼓，可实现不同罗纹和凹凸花型。
- 简化机罩设计，活动三角数量减少，活动三角仅用于缝袜头工序。
- 电子控制牵拉系统，具备尺寸自调节功能。
- 各成圈三角配置独立步进电机。
- 采用旋转式编织头，生克片维护更简便。
- 配备防脱针密封系统的“SbyS”缝头装置。

机器尺寸



宽度 116 cm
深度 104 cm + 纱架 60 cm
高度 260 cm

总重量



机器. 440 Kg 左右
纱架 ca. 24 左右

认证



Green
Label

注:

所有有关机器外观、性能、尺寸及重量的数据均仅供参考。

DE-ONE

技术数据

机型	筒径	针距	针厚
EIE56H3E	4"	from 7 to 22	0.5 - 0.6 - 0.7 - 0.9 mm

以上数据仅供参考，不具有约束力。

标准配置

- 针到针单磁铁电子选针系统
- 袜子牵拉装置，具备向下运动控制功能
- 自动翻袜装置
- 通过步进电机实现多重强化
- 采用单磁铁选针实现高跟袜
- 内置润滑系统的生克罩
- 6个气动导纱梭子
- 4位挑头钢丝装置
- 步进电机控制的吸风阀
- 袜子起头织尾功能

选配件

- 风机
- 锯齿边袜口
- 电子尺寸控制
- 分断装置
- 7号气动导纱梭子
- 第一组导纱梭子位于第5、6和7路
- 第二组导纱梭子位于第2、3和4路
- 包覆莱卡
- 莱卡裸丝
- 6位挑头钢丝装置
- 1号和2号纱线制动盘开启装置 预留
- YoYo喂纱器接口
- 预留LGL喂纱器接口
- Spyder传感器
- 机械断纱传感器
- 电子结头传感器
- 以太网板

适用纱线

本机器设计用于以下纱线：	- 天然纤维 - 合成纱线 - 弹性纱线
--------------	----------------------------

编织功能

标准机型可完成以下编织类型：	- 平纹 - 罗纹 - 凹凸花型 - 集圈（下针筒） - 浮线组织
----------------	---

颜色数

颜色数	同一横列一种颜色 第一路最多六种颜色
-----	-----------------------

性能

	4英寸针筒直径
针距	14 (针厚0.7 mm)
针织功能	凹凸花型= 340
	罗纹和平针 = 380
	往复运动 = 360
	浮线组织往复运动 = 280
	集圈组织 = 260
	提花 = 280

以上数据仅供参考，不具有约束力。

针距

	针距																	
型号	ø	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	22		
E1E56H3E	4"	76 80	84 88 92	96 100 104	108 112 116	120 124 128	132 136 140 144	148 152 156	160 164 168	172 176 180	184 188 192	196 200 204	208 212 216	220 224 228 232	248 252 256			
		针厚 0.9																
						针厚 0.7												
											针厚 0.6							
														针厚 0.5				

以上数据仅供参考，不具有约束力。

注意事项：
对于低于或高于表中针距的机型，其最高速度需降低10-15%。
如使用短纤纱，最高速度需根据所使用的纱线及生产的袜子，每次确定。对于提花和凹凸花型提花，最高速度需根据花型每次确定。

DE-ONE

噪声水平


机器平均噪声水平（包括吸风）：LpA=81.9 dB，LwA=99 dB

润滑油

每生产100打袜品的平均消耗量为330克。Lonati推荐使用：Kluber Madol 183 Supreme、Fuchs Renolin Trax 16 C


润滑脂

用于密封件、轴承等，Lonati推荐使用：阻尼润滑脂 Nyogel 774F

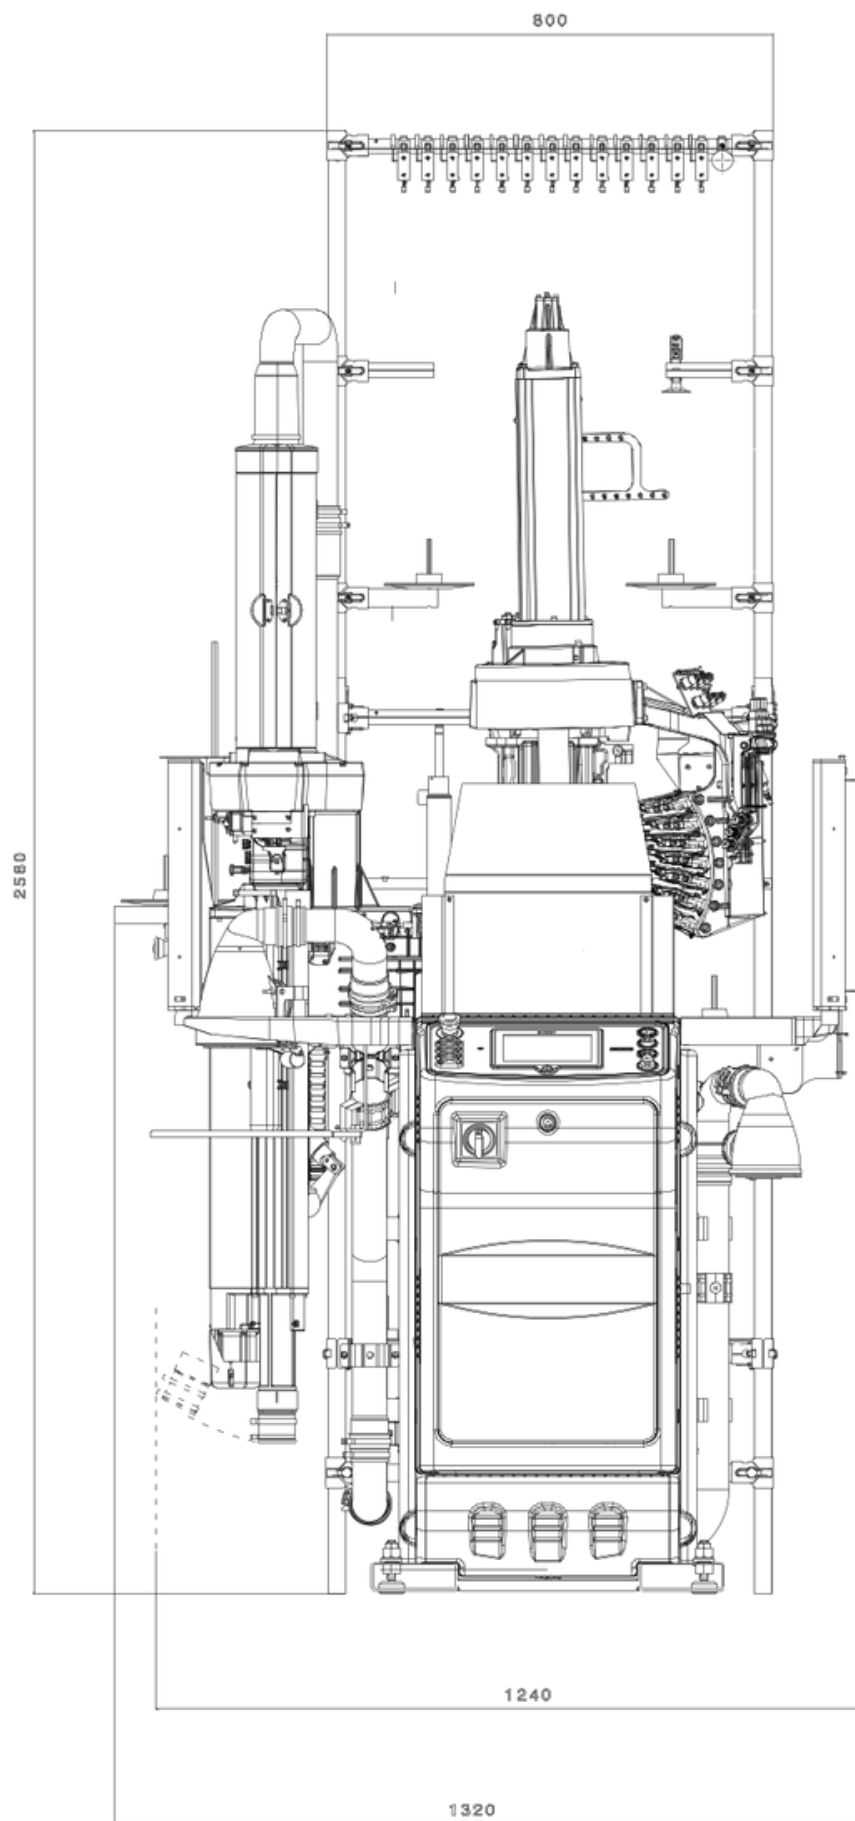


正视图
机器尺寸 + 14位纱架

注:
图片中可能包含需另行订购的配件和设备，并非全部为标准配置。

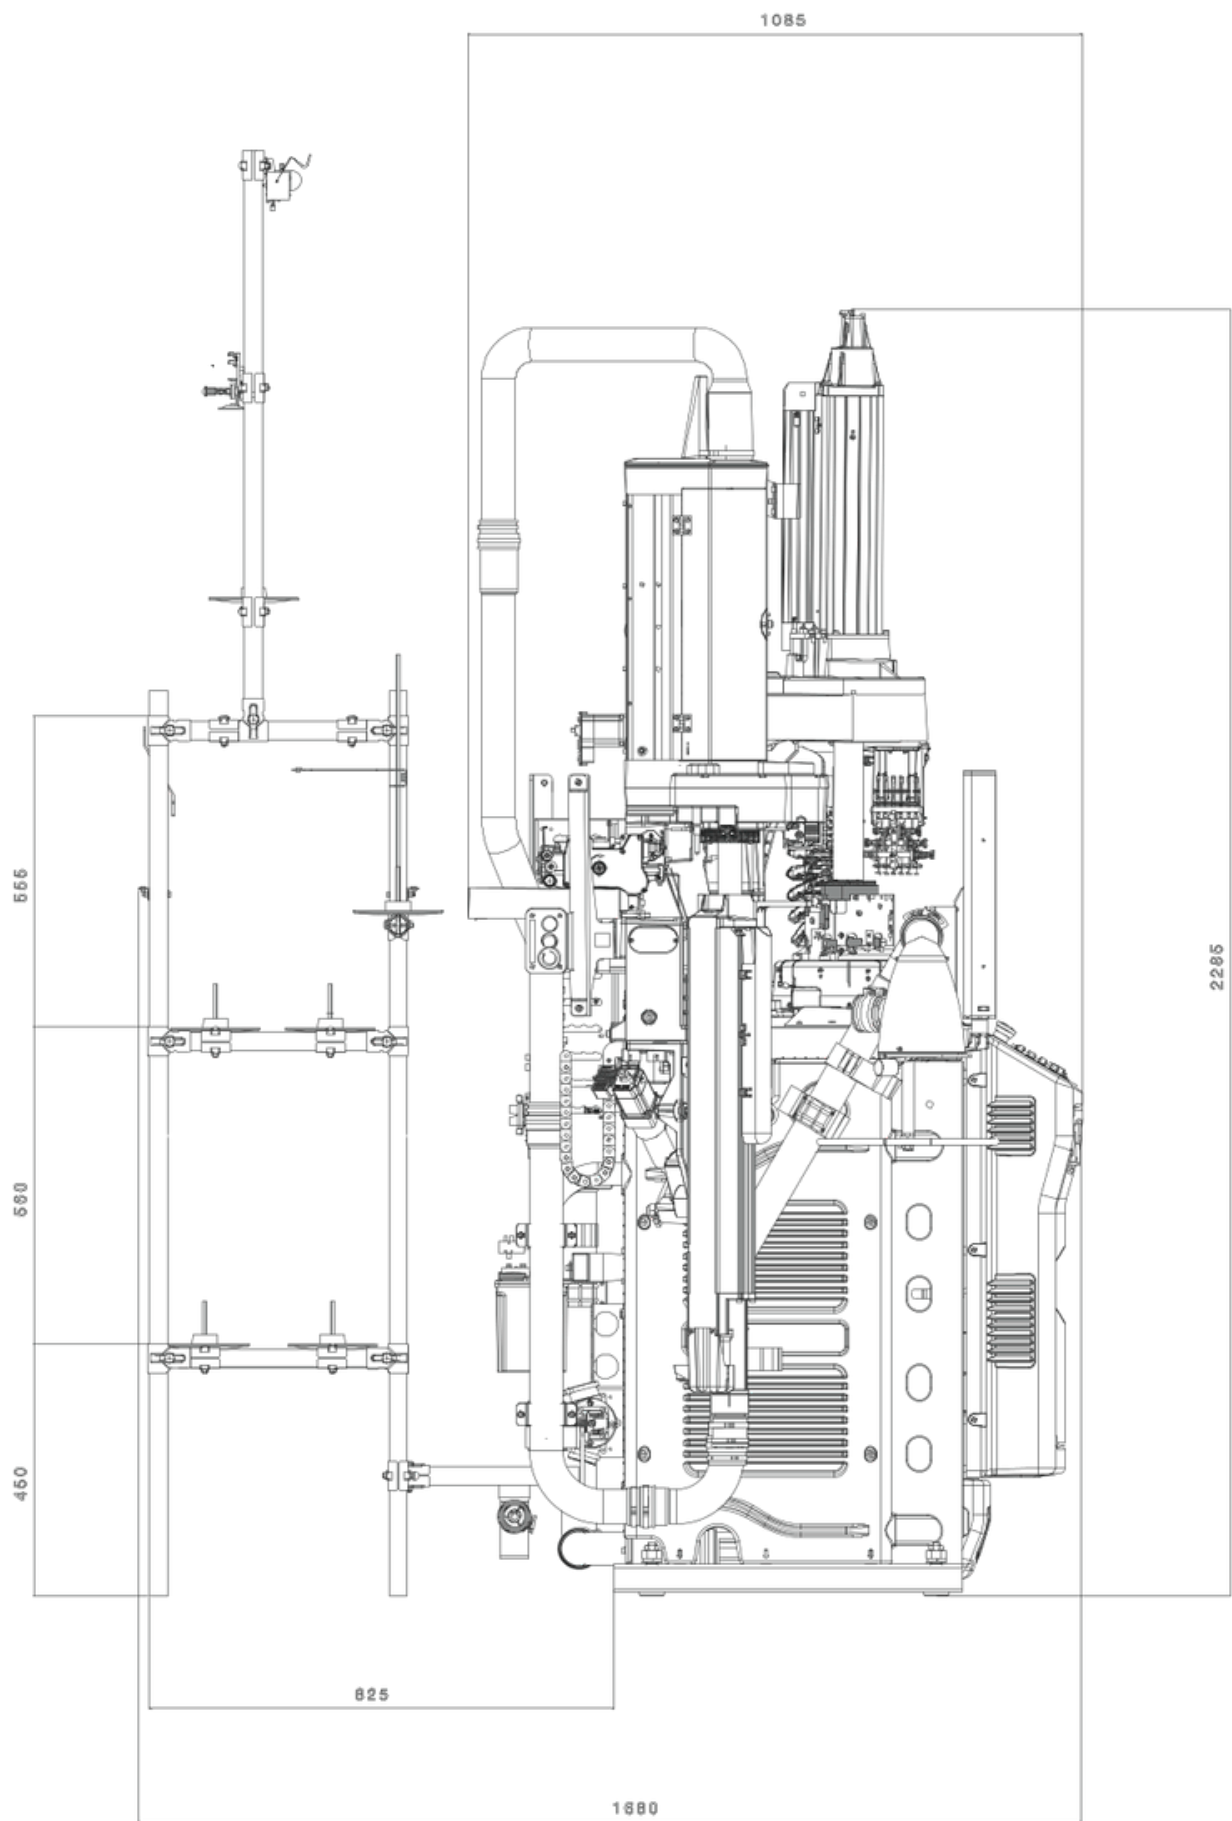


侧视图
机器尺寸 + 14位纱架

注:
图片中可能包含需另行订购的配件和设备，并非全部为标准配置。

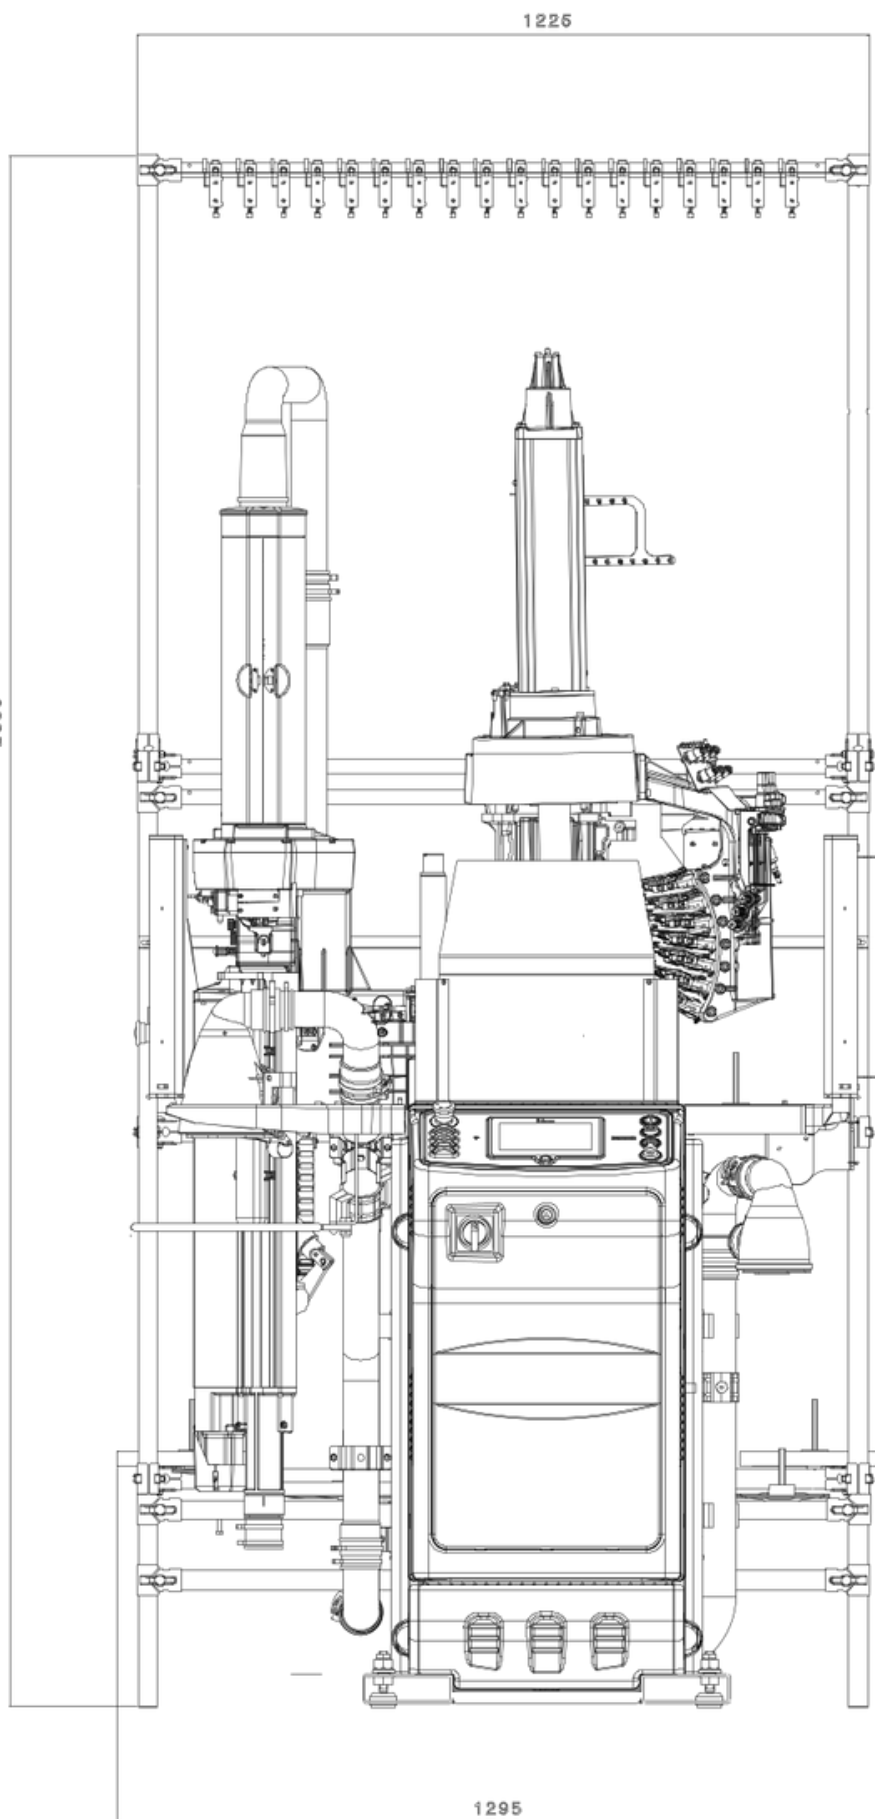


正视图
机器尺寸 + 16位纱架

注:
图片中可能包含需另行订购的配件和设备, 并非全部为标准配置。

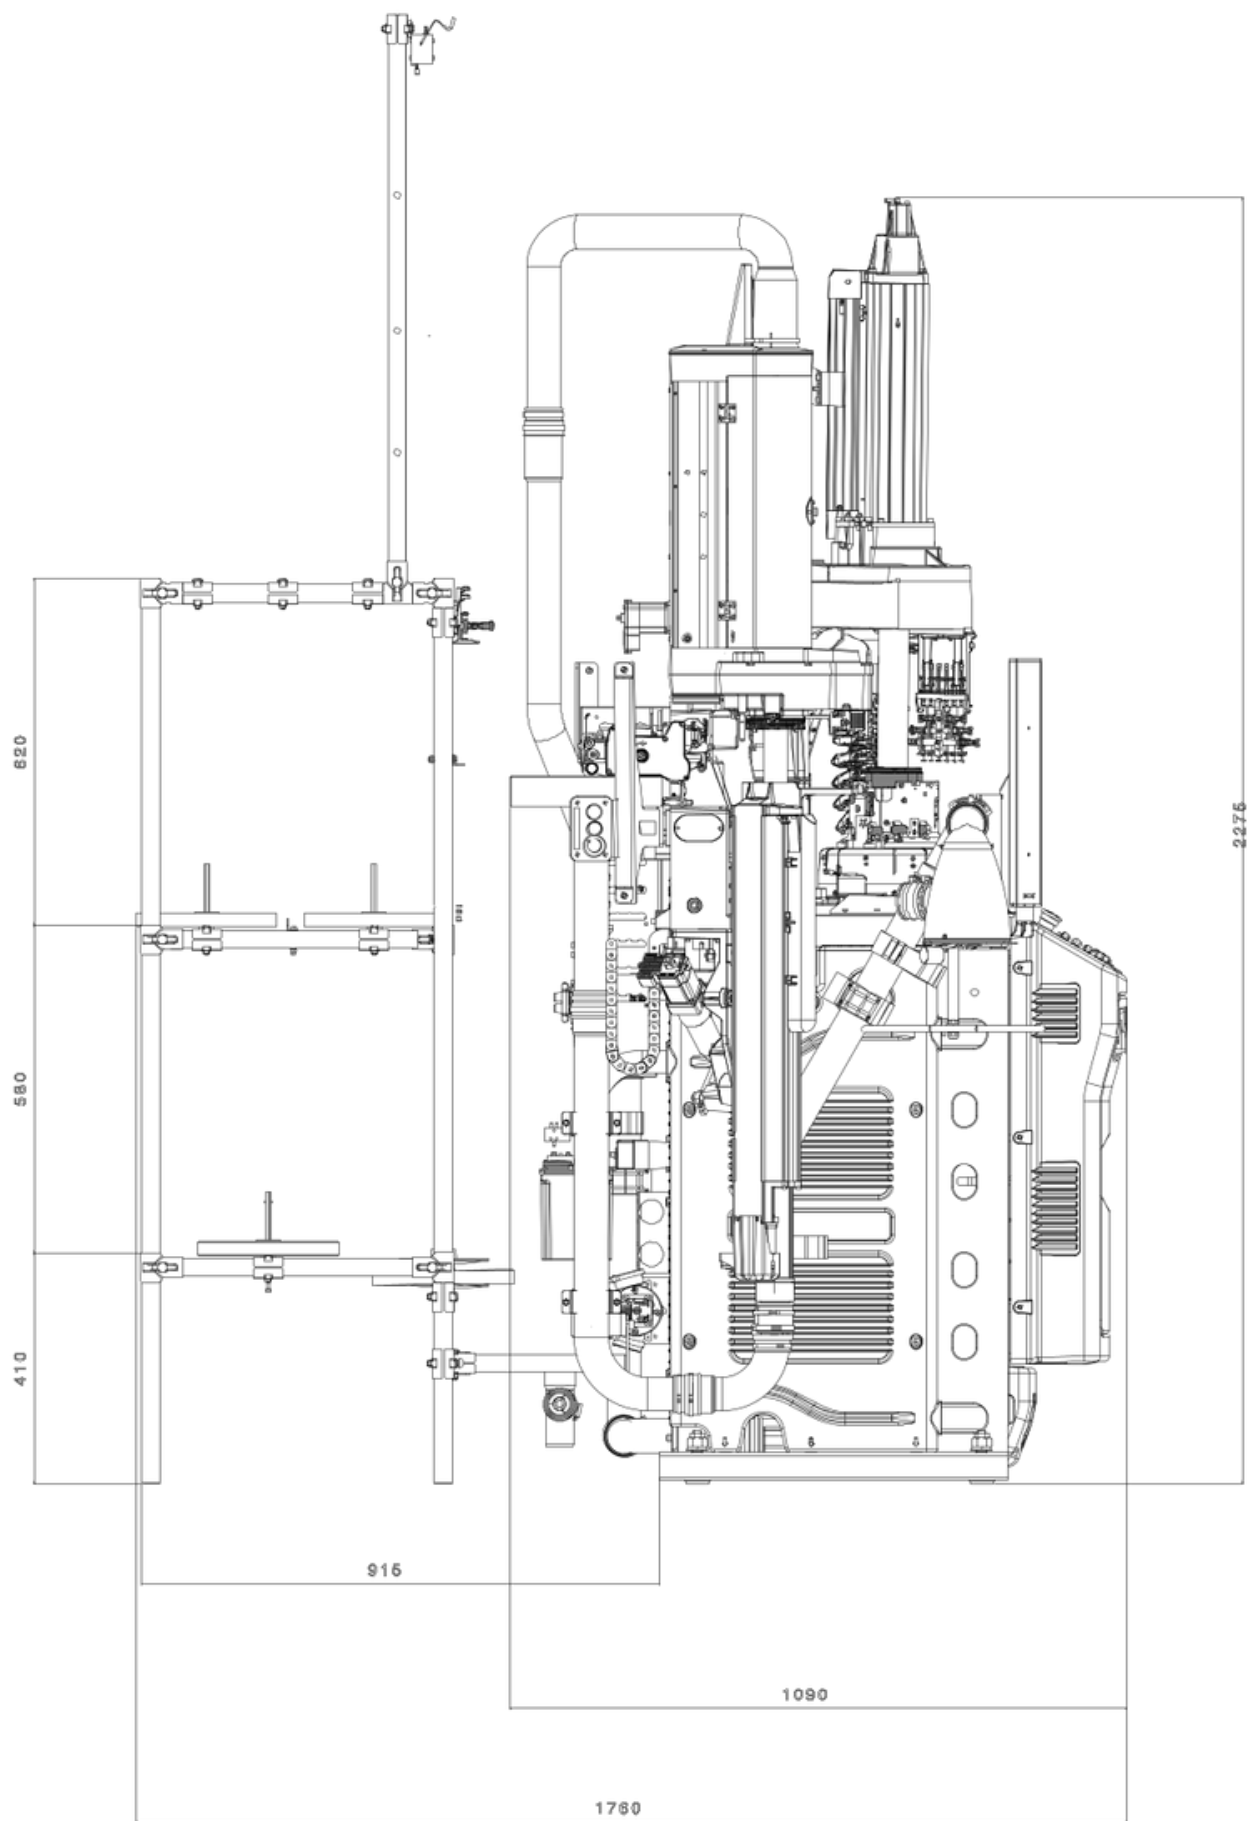


侧视图
机器尺寸 + 16位纱架

注:
图片中可能包含需另行订购的配件和设备，并非全部为标准配置。

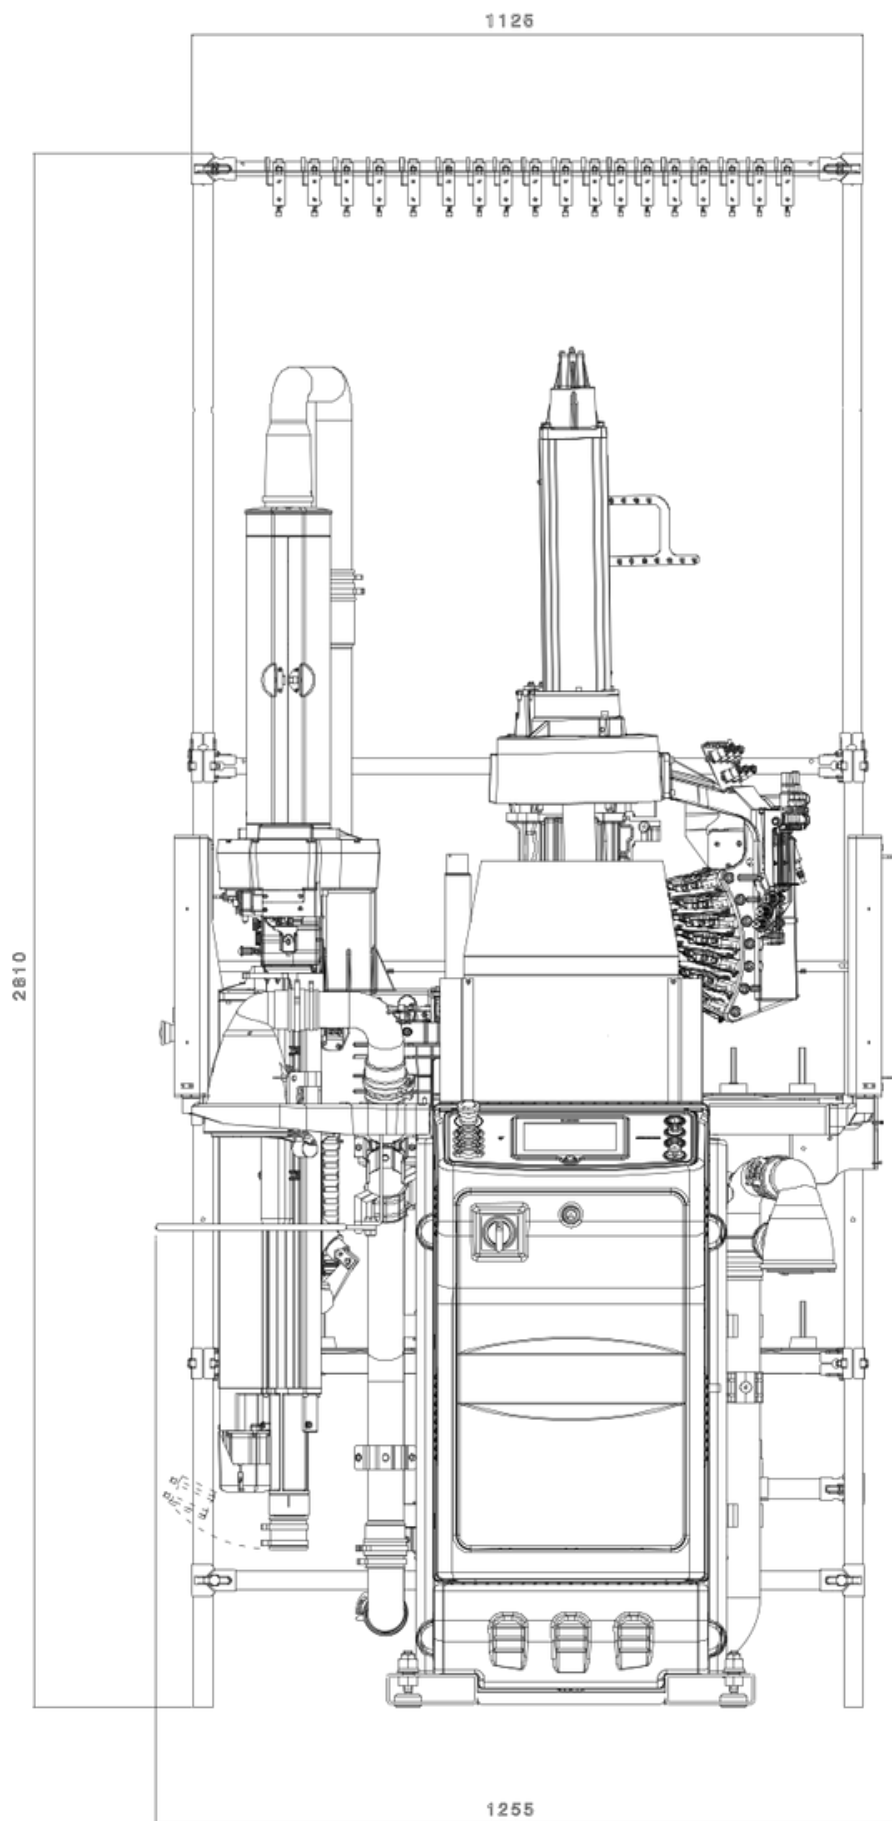

正视图
机器尺寸 + 18位纱架

注:
图片中可能包含需另行订购的配件和设备, 并非全部为标准配置。

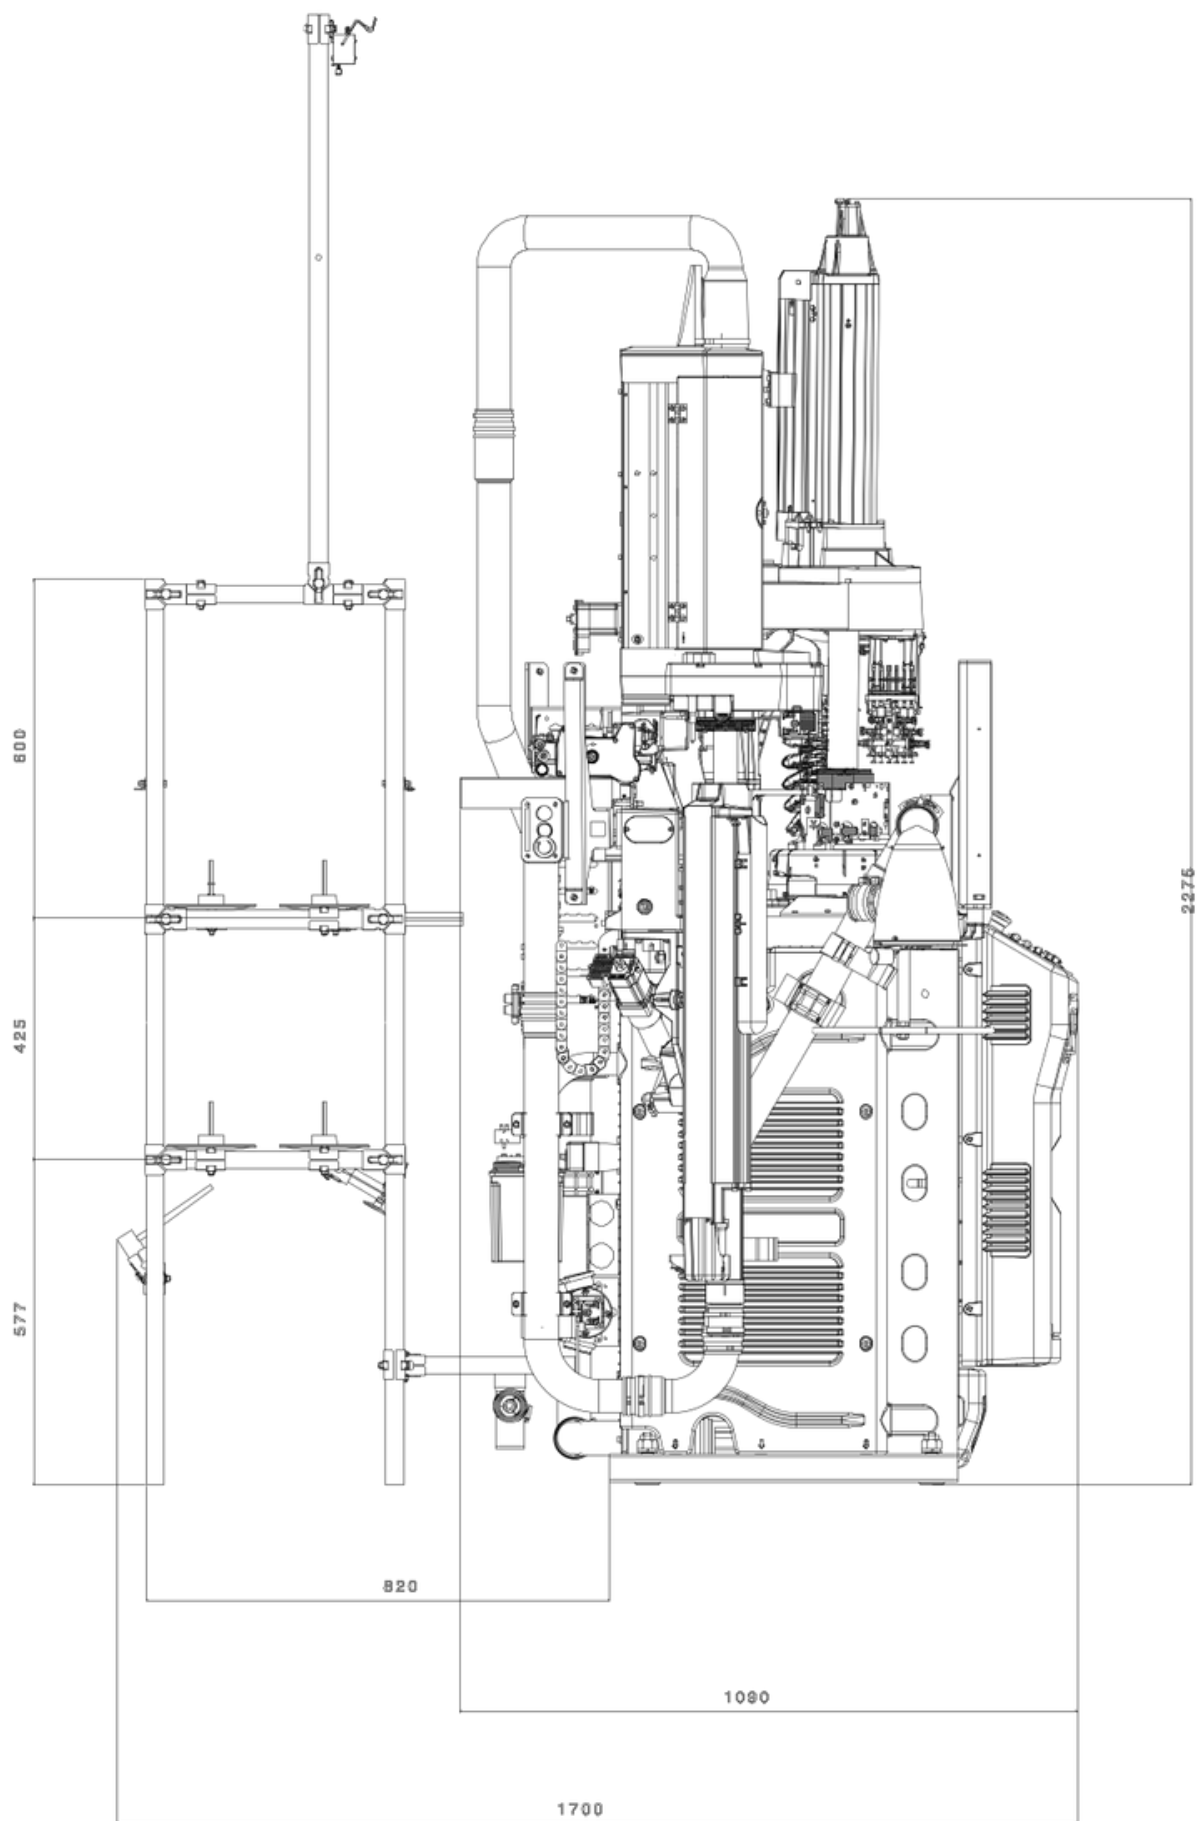

侧视图
机器尺寸 + 18位纱架

注:
图片中可能包含需另行订购的配件和设备，并非全部为标准配置。

Lonati
中国



LONATI SPA

Via Francesco Lonati, 3 - 25124 Brescia - Italy - Tel. +39 030 23901
P.IVA: IT 02096730961 - CF: 01469680175 - SDI: A4707H7

罗纳第（上海）纺织科技有限公司

上海市金山区山阳镇山富东路55弄4号1幢1层A区
电话/传真 +86 21 60406699